


**USKOPROFILNO NAZUBLJENO KLINASTO
REMNJE**
NARROW-SELECTION RAW EDGE V-BELTS

DIN 7753/1, ISO 4184

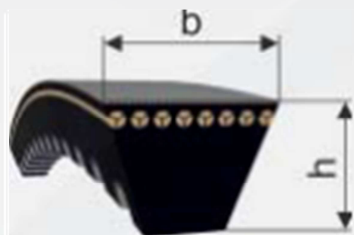

Profesionalna kvaliteta i pouzdanost s maksimalnom učinkovitošću i dugim vijekom trajanja

- Vrhunski omjer kvalitete i cijene.
- Izrazito dugi vijek trajanja.
- Minimalno rastezanje.
- Pogodni za remenice malih promjera.
- Pogodni za velik broj okretaja i velike snage.
- Najnoviji visokokvalitetni materijali.
- Precizna proizvodnja s kompjuterski upravljanim strojevima.
- Primjena suvremenih tehnologija u proizvodnom procesu.
- Otpornost na temperature od – 45 do + 80 °C.
- Povećana otpornost na mineralna ulja.
- Povećana otpornost na abraziju

Profil Section	Prodajni set (kom) Sellings Set (pcs)
XPZ	80
XPA	65
XPB	50

Profil Section	~b [mm]	~h [mm]
XPZ	9,7	8
XPA	12,7	10
XPB	16,3	13

Professional Quality and Reliability with Extra Efficiency and Long Life.

- Top performance/price ratio.
- Extra Long life.
- Minimal elongation.
- Suitable for small diameter pulley.
- Suitable for high revolutions and powers.
- The newest high quality materials.
- Precise manufacturing on computer driven production line.
- Modern technology of production process.
- Resistance to temperatures from -45 to +80 °C.
- Increased resistance to mineral oils.
- Increased resistance to abrasion.

XPZ	
Lw [mm]	La [mm]
532*	545
562*	575
572*	585
592*	605
612*	625
632*	645
662*	675
687*	700
700	713
722	735
725	738
737*	750
740	753
750	763
762	775
772*	785
780	793
787	800
805	818
810	823
812	825
837*	850
847*	860
850*	863
855	868
860	873
862	875
882*	895
887*	900
900	913
905	918
910	923
912	925
930	943
935	948
937	950
940	953
955	968
960	973
962	975
985	998
987	1000
1000	1013
1007*	1020
1012*	1025
1030	1043
1035	1048
1037	1050
1042*	1055
1057	1070
1060	1073
1062	1075

XPZ	
Lw [mm]	La [mm]
1087*	1100
1097*	1110
1110	1123
1112	1125
1115	1128
1150	1163
1160	1173
1162	1175
1180	1193
1187	1200
1190*	1203
1200	1213
1205	1218
1210	1223
1212	1225
1225	1238
1235	1248
1237	1250
1250	1263
1257*	1270
1280	1293
1285	1298
1287	1300
1320	1333
1325	1338
1337*	1350
1355	1368
1360	1373
1362	1375
1380	1393
1400*	1413
1430	1443
1435	1448
1500	1513
1530	1543
1535	1548
1570	1583
1660	1673
1720	1733

XPA	
Lw [mm]	La [mm]
572*	590
582*	600
602*	620
622*	640
642*	660
672*	690
695*	713
725	743
730	748
745*	763
782*	800
815	833
845*	863
855*	873
865	883
892*	910
897*	915
915	933
940	958
950	968
970	988
990	1008
997*	1015
1000	1018
1005	1023
1010	1028
1015*	1033
1020*	1038
1040	1058
1050*	1068
1070	1088
1095*	1113
1105*	1123
1120	1138
1157	1175
1160	1178
1170	1188
1190	1208
1195	1213
1200*	1218
1215	1233
1220	1238
1230	1248
1235	1253
1250	1268
1255	1273
1270*	1288
1290	1308
1295	1313
1300	1318
1330	1348
1345*	1363
1360	1378

XPA	
Lw [mm]	La [mm]
1365	1383
1380	1398
1382	1400
1400	1418
1415*	1433
1440	1458
1500	1518
1505	1523
1510	1528
1540	1558
1550	1568
1580	1598
1585	1603
1660	1678
1670	1688
1730	1748
2500	2518

XPB	
Lw [mm]	La [mm]
1180	1202
1250	1272
1280	1302
1300	1322
1310	1332
1350	1372
1380	1402
1400	1422
1450	1472
1460	1482
1525	1547
1528	1550
1530	1552
1560	1582
1600	1622
1680	1702
1750	1772
2500	2522

* Klasična verzija, nenazubljeni remeni. / * Plain version. Non cogged